



Warmwasser-Wärmepumpe

Kostengünstig und energiesparend die Wärme der Raum-, Außen- oder Abluft zur Trinkwassererwärmung nutzen:

**VITOCAL 262-A**



Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A verwendet kostengünstig und energiesparend die Wärme der Raum-, Außen- oder Abluft zur Trinkwassererwärmung.



Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A

Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A ist eine ideale Ergänzung zur vorhandenen Heizung. Im neuen Design Vitoppearlwhite eignet sich das Gerät auch zur wohnraumnahen Aufstellung. Besonders kompakt ist die wandhängende Variante.

Kostengünstig und energiesparend übernimmt die Vitocal 262-A die Warmwasserbereitung. Dafür entzieht das Universalgerät wahlweise der Außenluft sowie Um- und Abluft in Räumen die Wärme.

Typische Anwendungen sind Waschküchen, Bäckereien oder Serverräume, wo regelmäßig viel Wärme anfällt.



Wärmepumpen KEYMARK  
zertifiziert  
(T2E-ze/T2H-ze)

### Drei Varianten für jeden Bedarf

Für den monovalenten Betrieb ist die Wärmepumpe ohne Rohrwendel-Wärmetauscher (Typ T2E-ze) erhältlich. Integriert ist ein Speicher-Wassererwärmer mit 300 l Inhalt.

Alternativ wird die Hybridversion mit integriertem Rohrwendel-Wärmetauscher (Typ T2H-ze) angeboten. Sie empfiehlt sich zur Nachrüstung und Aufwertung von Bestandsanlagen. Die intelligente Regelung wählt dann stets die optimale Betriebsweise zwischen Wärmepumpe und -erzeuger unter Berücksichtigung von Energiepreisen und Primärenergiefaktoren aus. Dabei übernimmt die Vitocal 262-A die Vorerwärmung des Wassers im integrierten 300-l-Speicher. Der vorhandene Wärmeerzeuger wird nur bei Bedarf für die Nachheizung verwendet. Somit ist immer ein maximaler Warmwasserkomfort gewährleistet.


Bei der platzsparenden wandhängenden Ausführung (Typ T2W-ze) übernimmt die Warmwasserbereitung ein nebenstehender Warmwasserspeicher (160 bis 500 l Inhalt).

### Trockener Elektro-Heizeinsatz

Die Elektrovariante (Typ T2E-ze) ist werkseitig mit einem trockenen Elektro-Heizeinsatz ausgestattet. Die Hybridversion mit Wärmetauscher (Typ T2H-ze) kann bei Bedarf mit einem Heizeinsatz nachgerüstet werden.

### Vitocal 262-A überzeugt

- + Geringe Betriebskosten dank hocheffizientem Kältekreis
- + Niedrige Schallemissionen dank gesondertem Silent Mode
- + Erwärmung der Trinkwassertemperatur auf maximal 70 °C (bis 65 °C über Wärmepumpenmodul und bis 70 °C mit Elektro-Heizeinsatz oder Wärmeerzeuger)
- + Schnellaufheizfunktion mit Elektro-Heizeinsatz (Lieferumfang bei Typ T2E-ze, Zubehör bei Typ T2H-ze/T2W-ze)
- + Montage in niedrigen Räumen (bis 2 Meter)
- + Smart-Grid-fähig (SG Ready)
- + Vorbereitet für den optimierten Verbrauch selbst erzeugten Stroms aus Photovoltaik-Anlagen – zweistufige Funktion möglich (Wärmepumpe und Elektro-Heizeinsatz)
- + Entfeuchtung von Kellerräumen im Bestand (Umluftbetrieb)

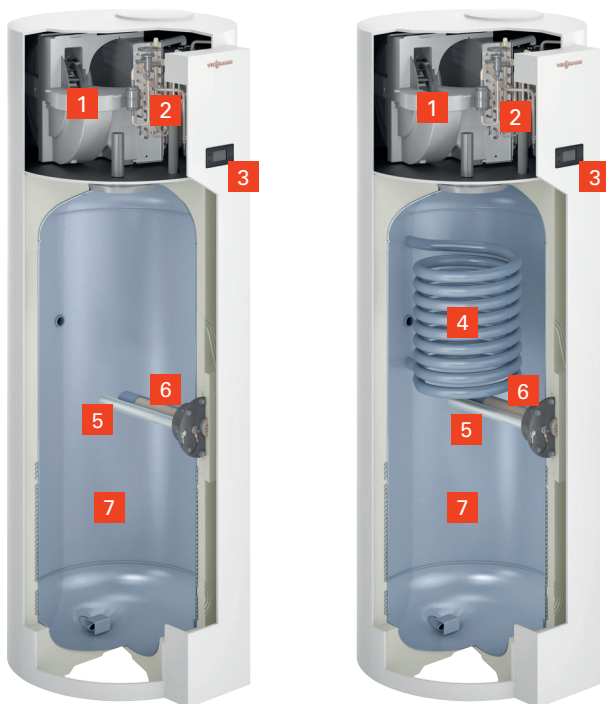

Vitocal 262-A  
Typ T2E-ze

Vitocal 262-A  
Typ T2H-ze



Vitocal 262-A  
Typ T2W-ze

### VITOCAL 262-A

- 1 Hocheffizienter Verdichter
- 2 Großflächiger Verdampfer für effizienten Wärmeaustausch
- 3 Regelung
- 4 Rohrwendel-Wärmetauscher (Typ T2H-ze, Hybridvariante)
- 5 Magnesiumanode
- 6 Trockener Elektro-Heizeinsatz (Zubehör bei der Hybridvariante)
- 7 300-l-Warmwasserspeicher mit Ceraprotect-Emallierung

## Warmwasser-Wärmepumpe **VITOCAL 262-A**

Vitocal 262-A	Typ	T2E-ze	T2H-ze**	T2W-ze***
<b>Leistungsdaten für Umluftbetrieb</b>				
nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C/Raumtemperatur 20 °C)				
<b>Leistungszahl ε (COP-Wert)</b>				
Maximal nutzbare Wassermenge (40 °C)	l	4,02	4,02	3,2
Energieeffizienz Warmwasserbereitung $\eta_{wh}$	%	165	165	137
Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	kWh	1014	1014	1225
<b>Leistungsdaten für Außenluftbetrieb</b>				
nach EN 16147:2017 Mitteltemperatur A7/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 7 °C/Raumtemperatur 20 °C)				
<b>Leistungszahl ε (COP-Wert)</b>				
Maximal nutzbare Wassermenge (40 °C)	l	3,43	3,43	2,92
Energieeffizienz Warmwasserbereitung $\eta_{wh}$	%	141	141	124
Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	kWh	1184	1184	1346
<b>Kältekreis</b>				
<b>Kältemittel</b>				
		R1234ze	R1234ze	R1234ze
– Füllmenge	kg	1,35	1,35	0,35
– Treibhauspotenzial (GWP)		7	7	7
– CO <sub>2</sub> -Äquivalent	t	9	9	2
<b>Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Elektro-Heizeinsatzes (Zubehör bei Typ T2H-ze/T2W-ze)</b>				
	kW	1,5	1,5	1,5
<b>Speicherinhalt</b>				
	l	298	291	160 bis 500 <sup>1)</sup>
<b>Gewicht</b>				
	kg	145	160	44
<b>Abmessungen</b>				
Länge (Ø)	mm	765	765	738
Breite	mm	667	667	668
Höhe	mm	1848	1848	464
<b>Energieeffizienzklasse Trinkwasserbereitung*</b>				
Zapfprofil		XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse		A**	A**	A*

<sup>1)</sup> Speichervolumen variabel

\* Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 Warmwasserbereiter

\*\* Angabe im reinen Wärmepumpenbetrieb

\*\*\* Prüfungen mit Vitocell 100-V (Typ CVAA), 300 l Inhalt

### Produktmerkmale

- + Warmwasser-Wärmepumpe für Außen-, Um- und Abluftbetrieb, Typ T2E-ze und Typ T2H-ze mit emailliertem Speicher-Wassererwärmer (300 l Speicherinhalt)
- + Hoher Warmwasserkomfort mit hygienisch einwandfreier Trinkwassertemperatur bis maximal 70 °C – Typ T2E-ze mit Elektro-Heizeinsatz (1,5 kW) bzw. Typ T2H-ze mit Wärmeerzeuger
- + Typ T2H-ze: Intelligente Hybridregelung für eine ökonomisch oder ökologisch optimierte Betriebsweise



Vitocal 262-A  
 Typen T2E-ze/T2H-ze



Vitocal 262-A Wandmodul  
 Typ T2W-ze



Ihr Fachpartner

9440 903 - 7 DE 04/2023

Inhalt urheberrechtlich geschützt.  
 Kopien und anderweitige Nutzung  
 nur mit vorheriger Zustimmung.  
 Änderungen vorbehalten.